


Federbajonettkopf jetzt aus Aluminium.

Präzision...

... auch bei großen Arbeitshöhen.
Ein **großer Fangtrichter** sorgt für das einfache Einfädeln des Spindelschaftes, auch wenn sich die Leiteranschließklemme in mehreren Metern Höhe befindet.

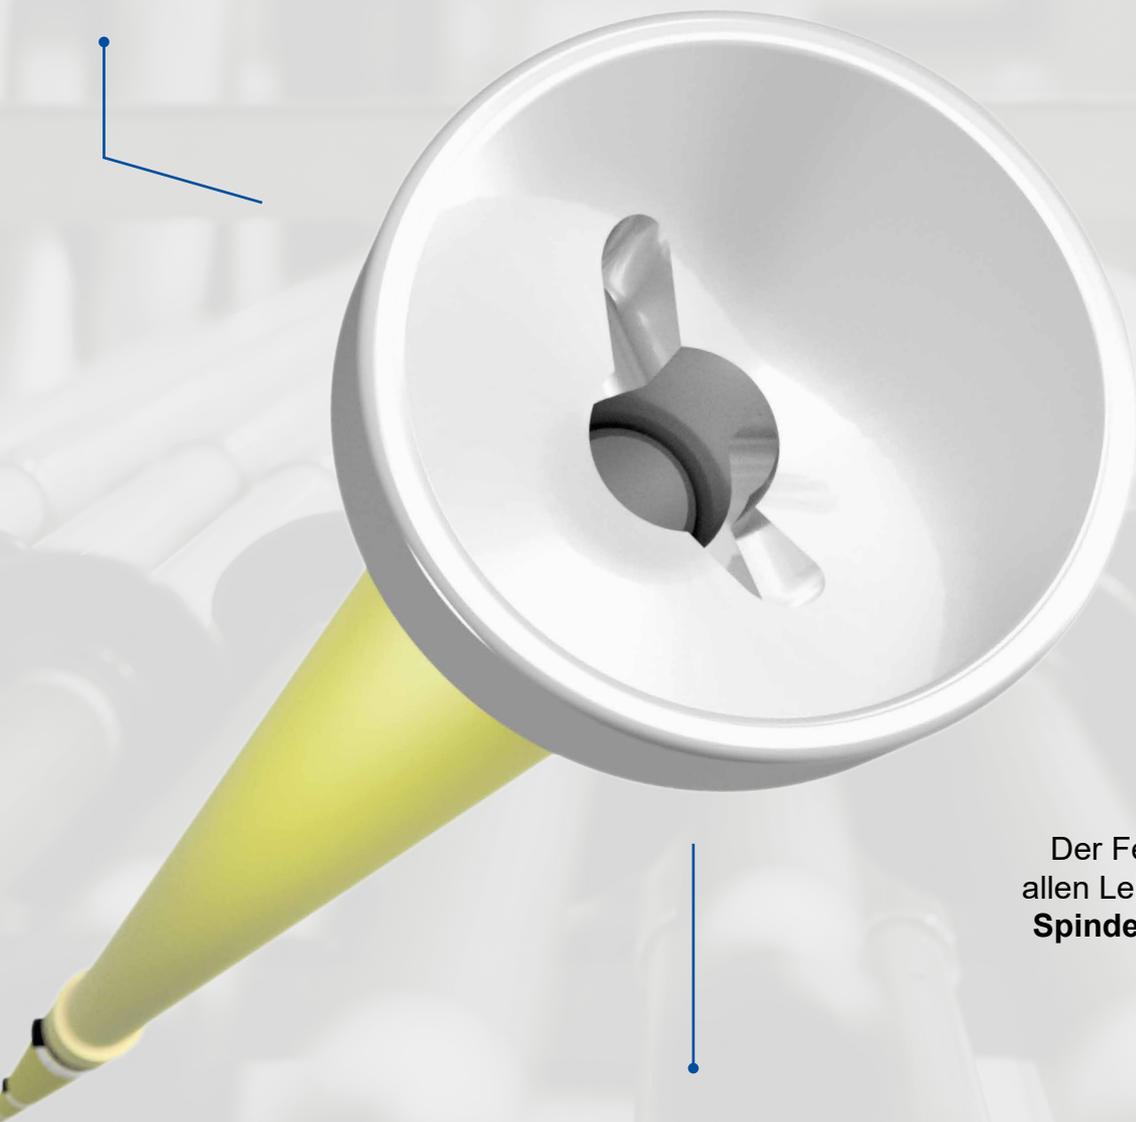

Universeller Einsatz.

Der Federbajonettkopf passt zu allen Leiteranschließklemmen mit Spindelschaft nach DIN 48087.

Leichtigkeit in robuster Bauweise.

Raue Einsatzbedingungen erfordern keine schweren Geräte. **Einfache und leichte Handhabung** vor Ort ist hier das Stichwort.



Anwendungsbereiche

Optimale und sichere Leistung:

- Für die Verwendung in großen Höhen
- Bei Gegenlicht und Blendung durch Sonne
- Bei starker Querbelastrung durch hohe Windlasten, plötzliche Böen und Regen
- Verfügbar für alle Erdungsstangen > 1 kV

Technische Daten

Eigenschaften

Parameter	Wert
Durchmesser des Trichters	58 mm
Länge gesamt	79 mm
Länge Schaft	42 mm
Werkstoff	Aluminiumlegierung
Norm Spindelschaft	DIN 48087

Im Gegensatz zu Standardbajonettköpfen weist der ARCUS Aluminiumfederbajonettkopf einen wesentlichen größeren Durchmesser auf.

