


# Teleskopstange nach IEC 62193



CO WEX  
composite

EINE KOOPERATION VON



## Stangenkopf

Zur zuverlässigen Aufnahme von  
Phasenanschlussklemmen.

## Spitzenteil nach IEC 60855-1

Für das sichere Berühren oder Annähern  
an Teile elektrischer Anlagen - elektrisch  
isolierend.

## Sperrklinke - patentiert

Zur stabilen Verriegelung des Spitzenteils.

## Stangenteil nach IEC 61235



Isolierend, für starke mechanische  
Beanspruchung.


## Schnellspannverschluss

Zum stufenlosen Einstellen der gewünschten  
Stangenlänge – mit hoher Klemmwirkung.


## Schutzkappe

Zur Falldämpfung am untersten  
Stangenelement.







Normalbajonett  
32 mm




Sicherheitsbajonett  
60 mm



Federbajonett  
32 mm



Verbindungsstück  
für fest montierte  
Phasenanschluss-  
klemmen

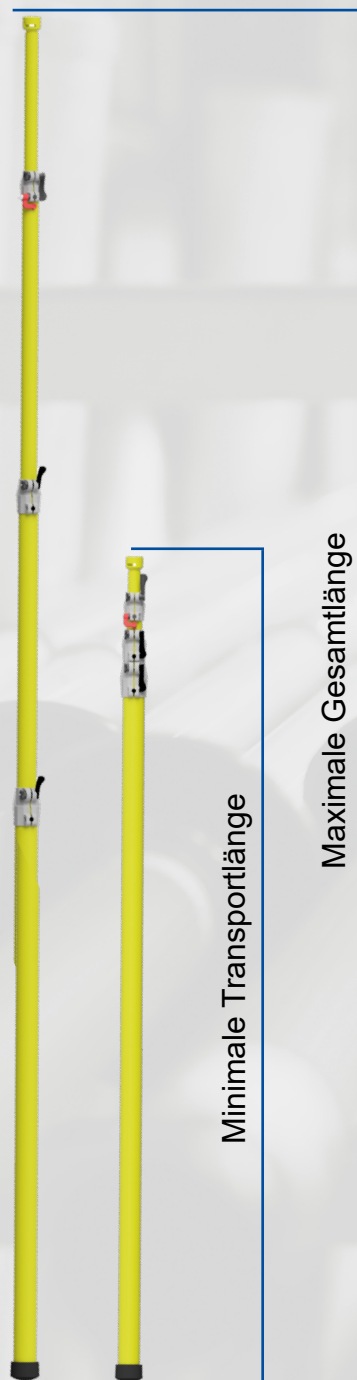

## Zum Erden und Kurzschließen: Das Wichtigste im Überblick

| Parameter          | Wert/Ausführung                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktnorm        | IEC 62193                                                                                            |
| Klassifizierung    | Kategorie: 2; zur Anwendung bei mechanischen Kräften und Momenten                                    |
| Einsatzbereich     | Innenraum- und Freiluftanwendung<br>Luftfeuchtigkeit 20 bis 96 %<br>Temperaturbereich -25 bis +55 °C |
| Stangenkopf        | Aufnahme für Phasenanschlussklemme                                                                   |
| Stangenwerkstoff   | Glasfaserverstärkter Kunststoff                                                                      |
| Stangennorm        | IEC 60855-1                                                                                          |
| Spitzenteil        | Isolierend, geschäumt                                                                                |
| Stangenorm         | IEC 61235                                                                                            |
| Stangenteile       | Isolierend, hohl                                                                                     |
| Zubehör (optional) | Transporttasche, Gerätehalter                                                                        |

## Drei Längen (ohne Stangenkopf)

| Transportlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Anzahl Elemente |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 1488                | 2784             | 2-teilig        |
| 1270                | 3960             | 4-teilig        |
| 1760                | 5920             | 4-teilig        |

